


60"/72"/86"/94" LAME DE BOUTEUR



AVERTISSEMENT

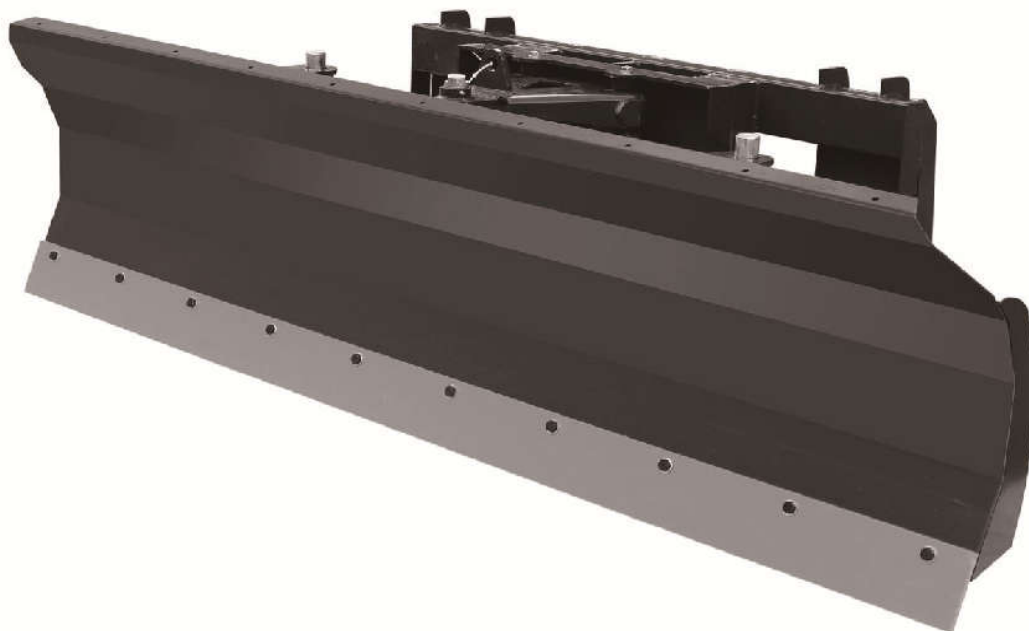

- Lisez et comprenez entièrement le manuel du produit avant l'assemblage.
- Comparez le contenu avec la liste des pièces pour confirmer que tout a été reçu.
- Portez des lunettes de sécurité et l'équipement de protection approprié pendant l'assemblage.
- Ne retournez pas le produit au détaillant; celui-ci ne peut pas traiter votre demande.

Des pièces manquent ou vous avez des questions sur l'assemblage?

Appelez au 1-877-761-2819 ou écrivez à cs@tmgindustrial.com


MODÈLE	TMG-DB60	TMG-DB72	TMG-DB86	TMG-DB94
Largeur de travail	60'	72"	86"	94"
Puissance requise	30-70HP	30-70HP	30-70HP	30-70HP
Poids	470 lb	494 lb	506 lb	528 lb


IMPORTANT

1. La butée en caoutchouc est fixée en position de transport. Avant d'utiliser ce produit, retirez-la de la bride de la tige de ressort, puis remontez-la du côté opposé de la bride. La butée absorbe le choc lorsque la lame revient à sa position normale après le déclenchement.

2. Le dispositif de limitation est installé en position de transport. Avant d'utiliser ce produit, retirez-le, puis réinstallez-le à l'autre extrémité de la bride.

POSITION DE TRANSPORT

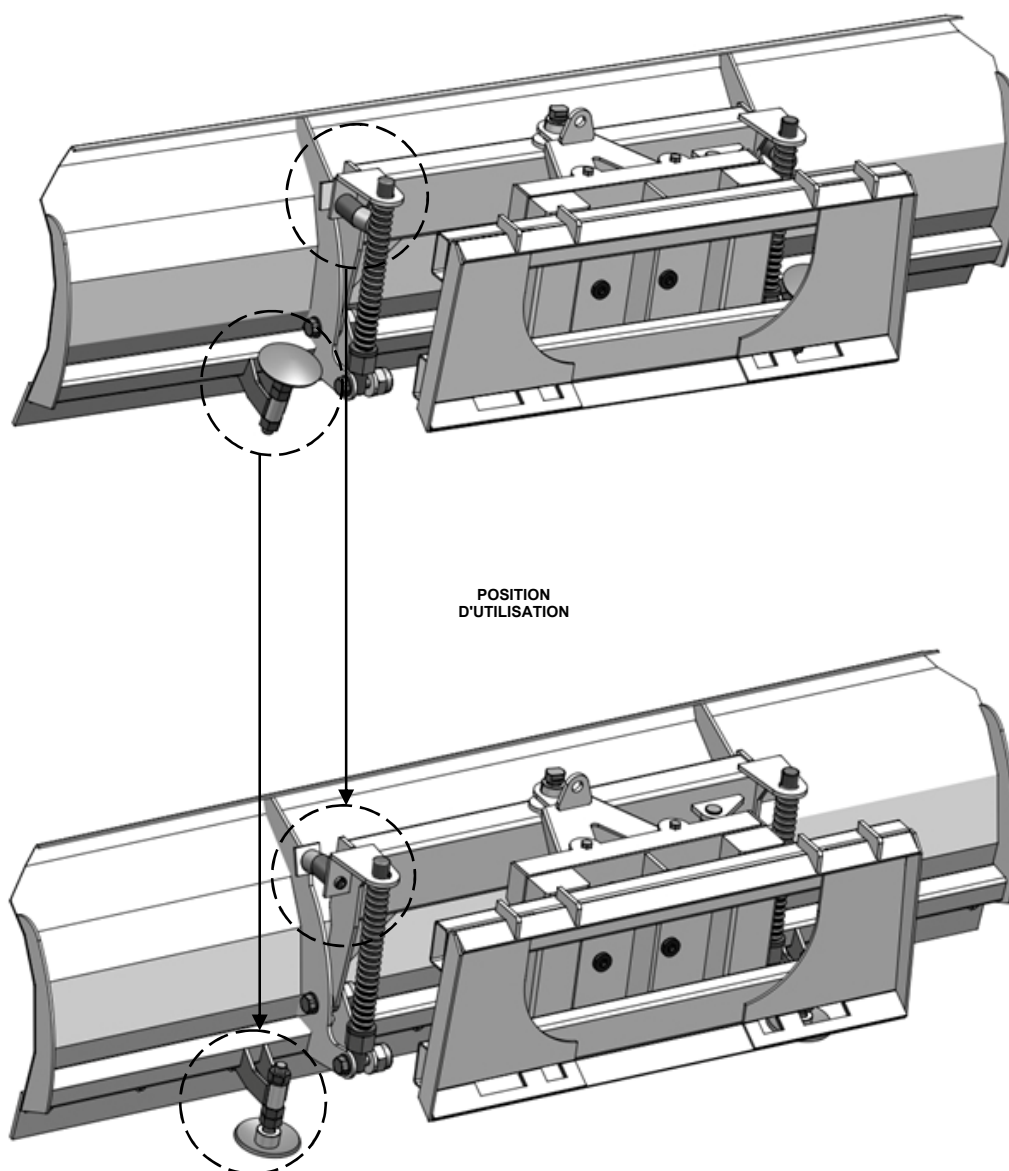

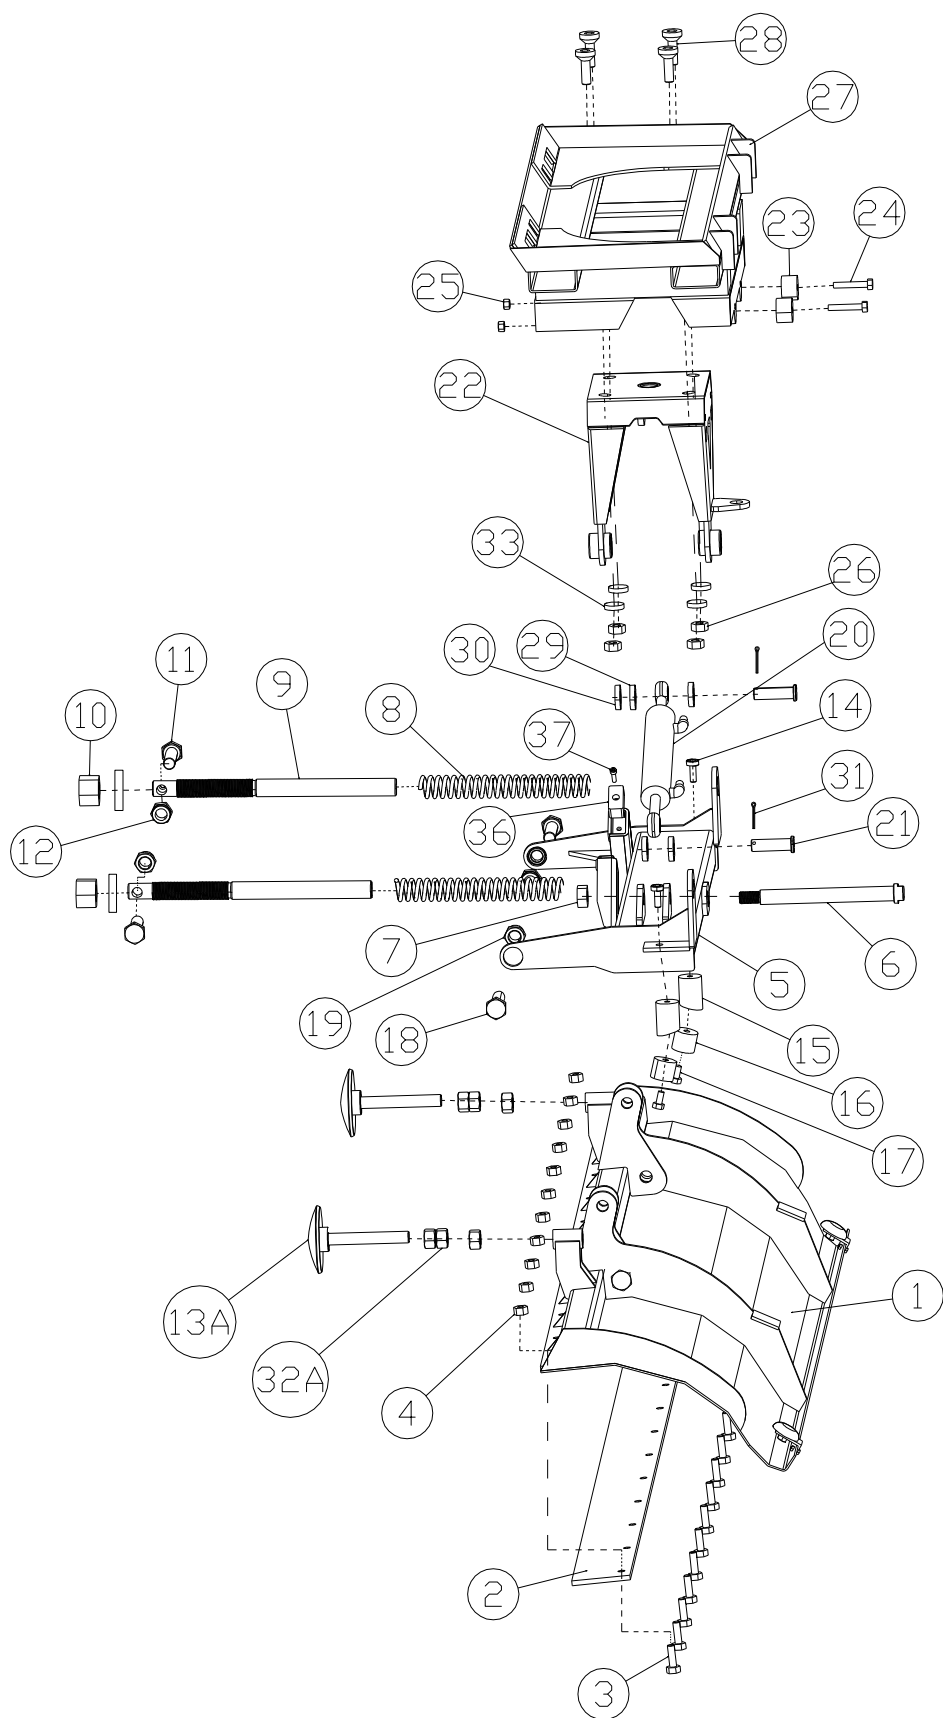

LISTE DES PIÈCES DE LAME POUR CHARGEUSE COMPACTE 60"/72"/86"/94"			
NUMÉRO DE PIÈCE	DESCRIPTION	SPÉCIFICATIONS/MODÈLES	QTÉ
1	LAME	XC-001	1
2	TRANCHANT DE LAME	t10mmx120mmx(1.52/1.83/2.2/2.4m)	1
3	BOULON	M12x40 (8.8)	7/8/10/11
4	ÉCROU AUTOFREINÉ	M12	7/8/10/11
5	SUPPORT	XC-002	1
6	BIELLE	XC-1-14	1
7	ÉCROU AUTOFREINÉ	M24	1
8	RESSORT	XC-1-5	2
9	TIGE DE RESSORT	φ 36x500	2
10	ÉCROU	m36	2
	RONDELLE	φ 40xt11	2
11	BOULON	M20x90 (8.8)	2
12	ÉCROU AUTOFREINÉ	M20	2
	RONDELLE	φ 20x2	4
13A	PATIN	XC-1-16	2
14	BOULON	M12x25	2
15	BLOC DE BUTÉE	XC-1-15	2
16	BUTÉE EN CAOUTCHOUC	φ 12x45x25	2
17	BOULON À TÊTE PLATE	M12x30	2
18	BOULON	M24x100	2
19	ÉCROU AUTOFREINÉ	M24	2
	RONDELLE	φ 25x2	2
20	VÉRIN HYDRAULIQUE	50x60x200	1
21	AXE DE PIVOT	φ 24x82	2
22	PIÈCE TRIANGULAIRE	XC-004	1
23	BUTÉE	φ 12x45x23	2
24	BOULON	M10x35	2
25	ÉCROU	M10	2

26	ÉCROU AUTOFREINÉ	M16	4
27	SUPPORT DE RACCORDEMENT	XC-003	1
28	BOULON À TÊTE PLATE	M16x50 (8.8)	4
29	RONDELLE	φ25	4
30	RONDELLE	φ25	2
31	GOUPILLE DE VERROUILLAGE	φ 4x50	2
32A	ÉCROU	M24	6
33	RONDELLE	φ17xφ35x8mm	4
34A	TUYAU HYDRAULIQUE	Extrémité femelle métrique M16 (φ18x2350mm)	2
35A	RACCORD DE CONVERSION	Mâle métrique M16-NPT1/2	2
36	BUTÉE EN CAOUTCHOUC	55x28x30	2
37	BOULON	M8x30	2
	ÉCROU	M8	2

RACCORD DU VÉRIN HYDRAULIQUE

