
TMG INDUSTRIAL®

**TMG-DB86/94**

**MANUEL DU PRODUIT**

# 86"/94"

# LAME DE BOUTEUR

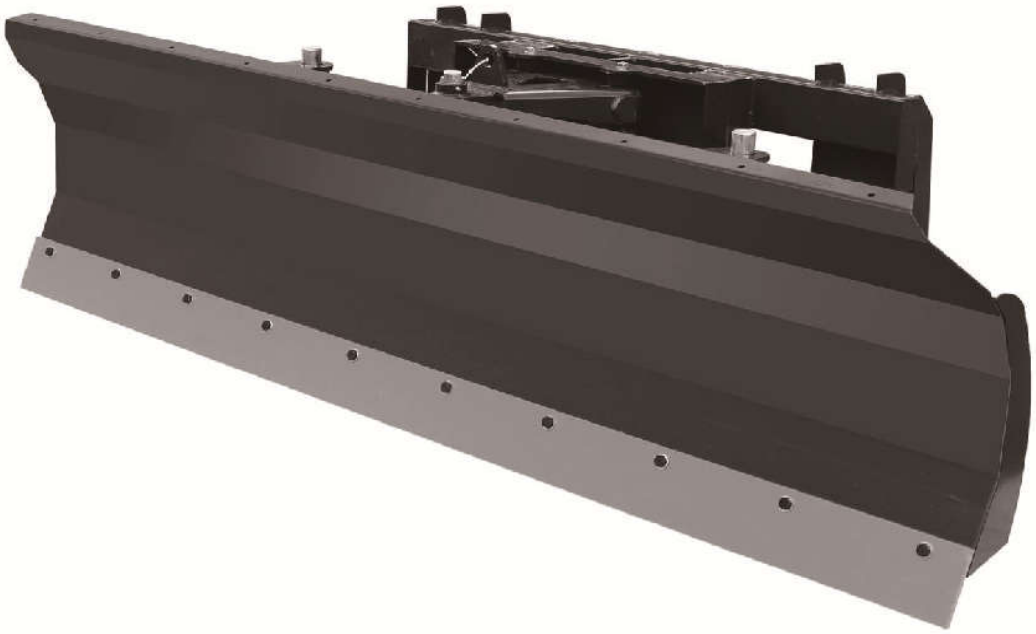

**AVERTISSEMENT**



- **Lisez et comprenez entièrement le manuel du produit avant l'assemblage.**
- **Comparez le contenu avec la liste des pièces pour confirmer que tout a été reçu.**
- **Portez des lunettes de sécurité et l'équipement de protection approprié pendant l'assemblage.**
- **Ne retournez pas le produit au détaillant; celui-ci ne peut pas traiter votre demande.**

**Des pièces manquent ou vous avez des questions sur l'assemblage?**

Appelez au 1-877-761-2819 ou écrivez à cs@tmgindustrial.com


| MODÈLE | TMG-DB86 | TMG-DB94 |
|---|---|---|
| Largeur de travail | 86'' | 94'' |
| Puissance requise | MIN. 30HP | MIN. 30HP |
| Poids | 506 lb | 528 lb |


## IMPORTANT

1. La butée en caoutchouc est fixée en position de transport. Avant d'utiliser ce produit, retirez-la de la bride de la tige de ressort, puis remontez-la du côté opposé de la bride. La butée absorbe le choc lorsque la lame revient à sa position normale après le déclenchement.

2. Le dispositif de limitation est installé en position de transport. Avant d'utiliser ce produit, retirez-le, puis réinstallez-le à l'autre extrémité de la bride.

**POSITION DE TRANSPORT**

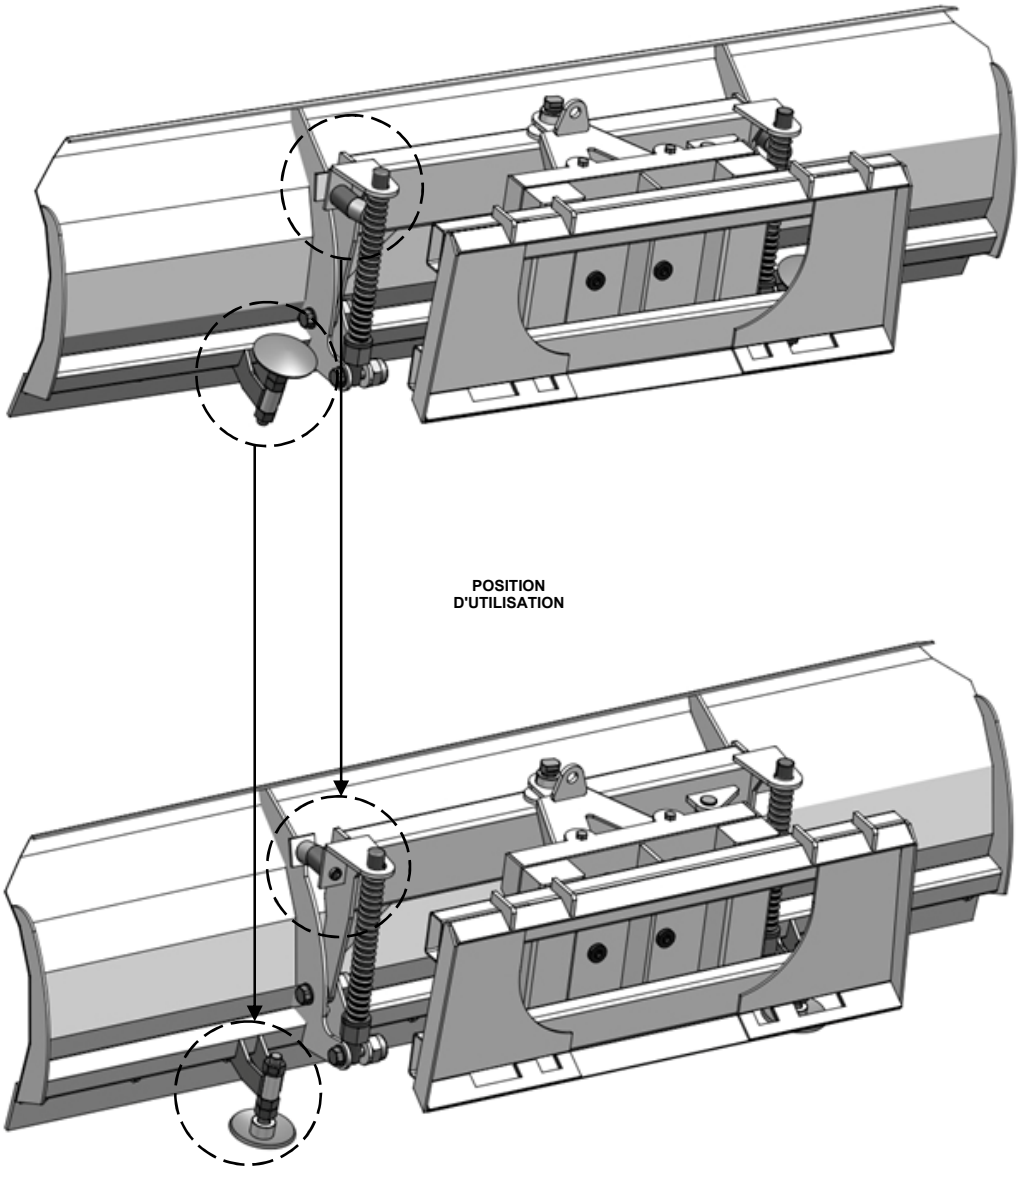

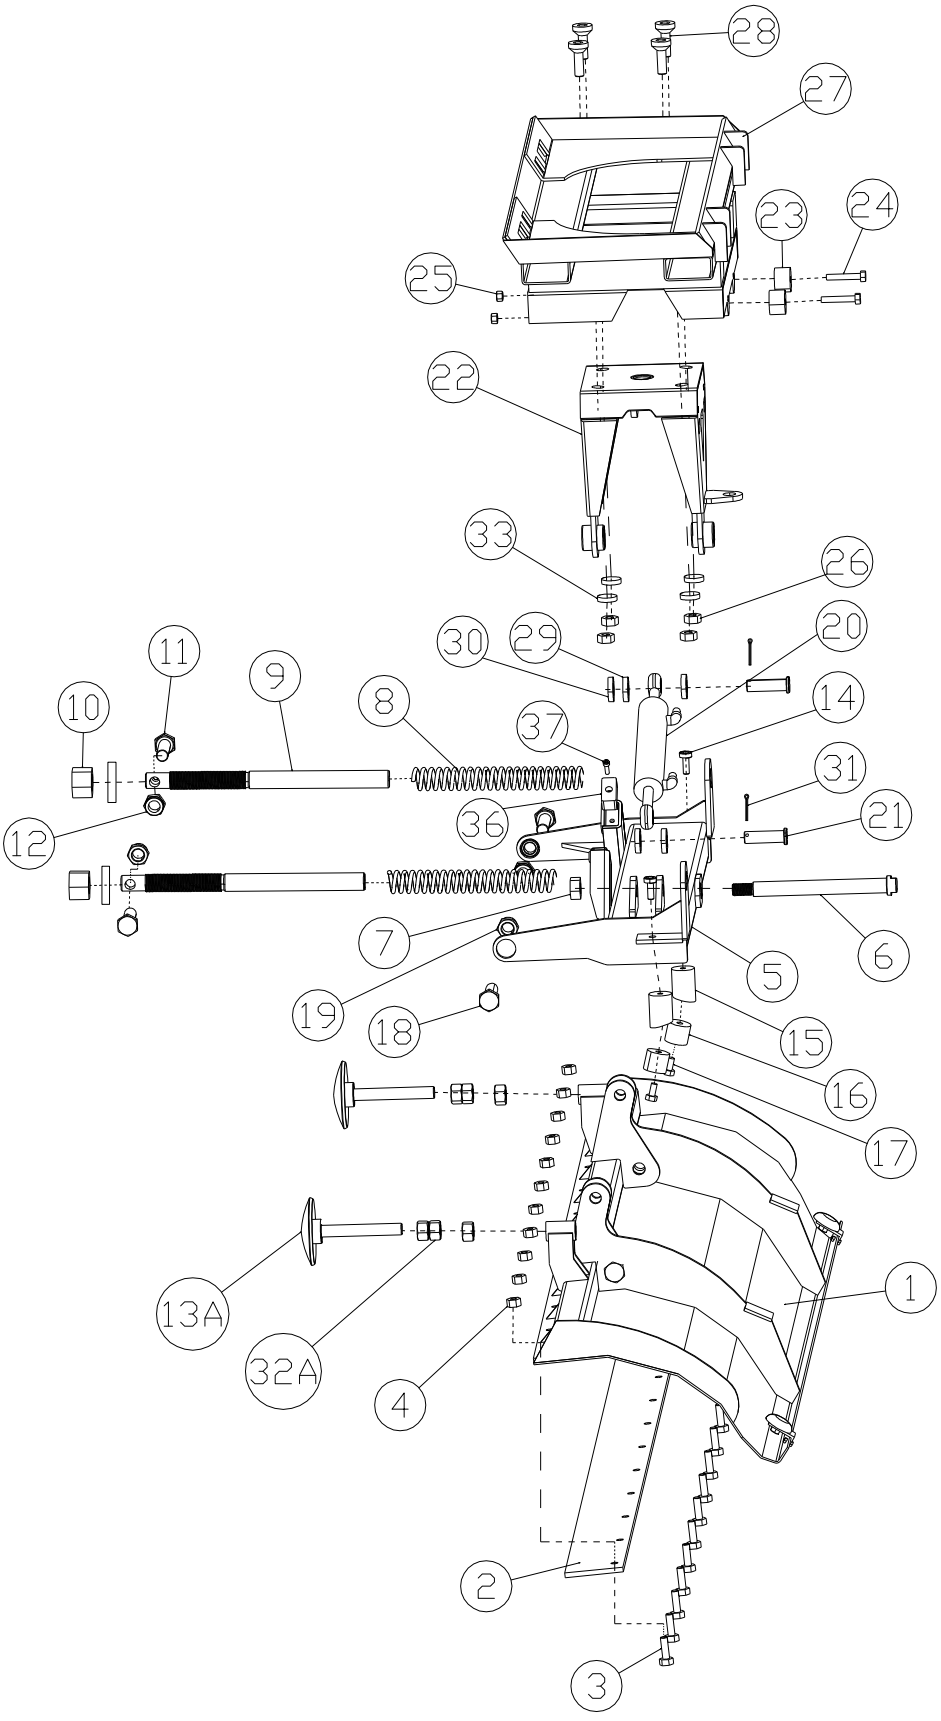
28
27
23
24
25
22
33
26
30
29
20
11
9
8
37
14
10
31
36
21
12
7
6
19
5
18
15
16
17
13A
1
32A
4
2
3

| LISTE DES PIÈCES DE LAME POUR CHARGEUSE COMPACTE 86"/94" | | | |
|---|---|---|---|
| **NUMÉRO DE PIÈCE** | **DESCRIPTION** | **SPÉCIFICATIONS/MODÈLES** | **QTÉ** |
| 1 | LAME | XC-001 | 1 |
| 2 | TRANCHANT DE LAME | t10mmx120mmx(2m/2.2m/2.4m) | 1 |
| 3 | BOULON | M12x40 (8.8) | 11 |
| 4 | ÉCROU AUTOFREINÉ | M12 | 11 |
| 5 | SUPPORT | XC-002 | 1 |
| 6 | BIELLE | XC-1-14 | 1 |
| 7 | ÉCROU AUTOFREINÉ | M24 | 2 |
| 8 | RESSORT | XC-1-5 | 2 |
| 9 | TIGE DE RESSORT | φ 36x500 | 2 |
| 10 | ÉCROU | m36 | 2 |
| | RONDELLE | φ 40xt11 | 2 |
| 11 | BOULON | M20x90 (8.8) | 2 |
| 12 | ÉCROU AUTOFREINÉ | M20 | 2 |
| | RONDELLE | φ 20x2 | 4 |
| 13A | PATIN | XC-1-16 | 2 |
| 14 | BOULON | M12x25 | 2 |
| 15 | BLOC DE BUTÉE | XC-1-15 | 2 |
| 16 | BUTÉE EN CAOUTCHOUC | φ 12x45x25 | 2 |
| 17 | BOULON À TÊTE PLATE | M12x30 | 2 |
| 18 | BOULON | M24x100 | 2 |
| 19 | ÉCROU AUTOFREINÉ | M24 | 2 |
| | RONDELLE | φ 25x2 | 2 |
| 20A | VÉRIN HYDRAULIQUE | 50x60x200 | 1 |
| 21 | AXE DE PIVOT | φ 24x82 | 2 |
| 22 | PIÈCE TRIANGULAIRE | XC-004 | 1 |
| 23 | BUTÉE | φ 12x45x23 | 2 |
| 24 | BOULON | M10x35 | 2 |
| 25 | ÉCROU | M10 | 2 |

| | | | |
|---|---|---|---|
| 26 | ÉCROU AUTOFREINÉ | M16 | 4 |
| 27 | SUPPORT DE RACCORDEMENT | XC-003 | 1 |
| 28 | BOULON À TÊTE PLATE | M16x60 (8.8) | 4 |
| 29 | RONDELLE | φ25 | 4 |
| 30 | RONDELLE | φ25 | 2 |
| 31 | GOUPILLE DE VERROUILLAGE | φ 4x50 | 2 |
| 32A | ÉCROU | M24 | 6 |
| 33 | RONDELLE | φ17xφ35x8mm | 2 |
| 34A | TUYAU HYDRAULIQUE | Extrémité femelle métrique M16 (φ18x2300mm) | 2 |
| 35A | RACCORD DE CONVERSION | Mâle métrique M16-NPT1/2 | 2 |

**RACCORD DU VÉRIN HYDRAULIQUE**

