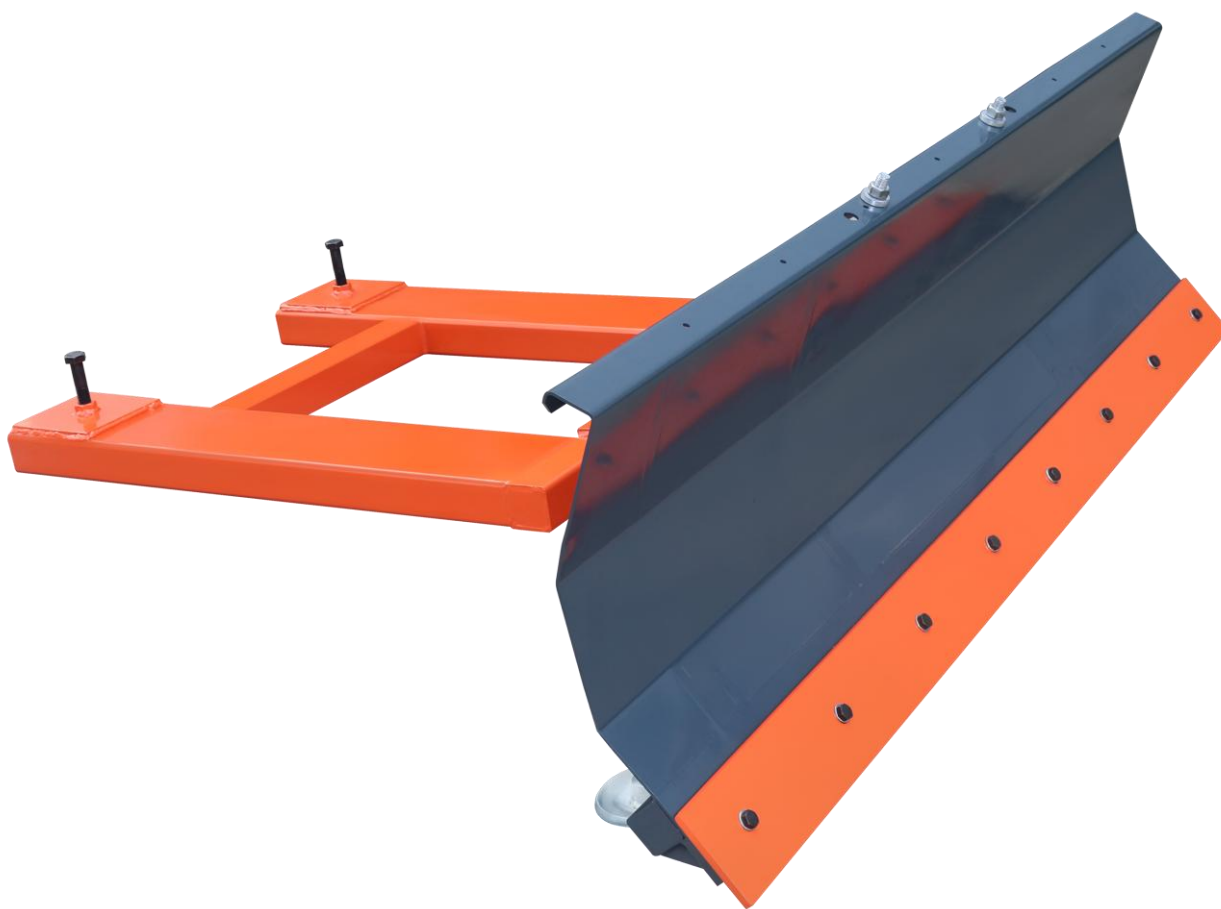


Lame à neige 72 po pour fourches

**⚠ AVERTISSEMENT**

Veuillez lire attentivement et assimiler l'intégralité du manuel du produit avant tout montage

- Vérifiez la liste des pièces afin de confirmer que vous avez reçu l'intégralité des composants.
- Portez des lunettes de sécurité ou tout autre équipement de protection individuelle durant le montage.
- Ne renvoyez pas le produit aux revendeurs, ceux-ci ne sont pas habilités à gérer les retours marchandises.


Pièces manquantes ou questions sur le montage ?

Courriel: cs@tmgindustrial.com


Ou visitez: tmgindustrial.com




Dimensions hors tout

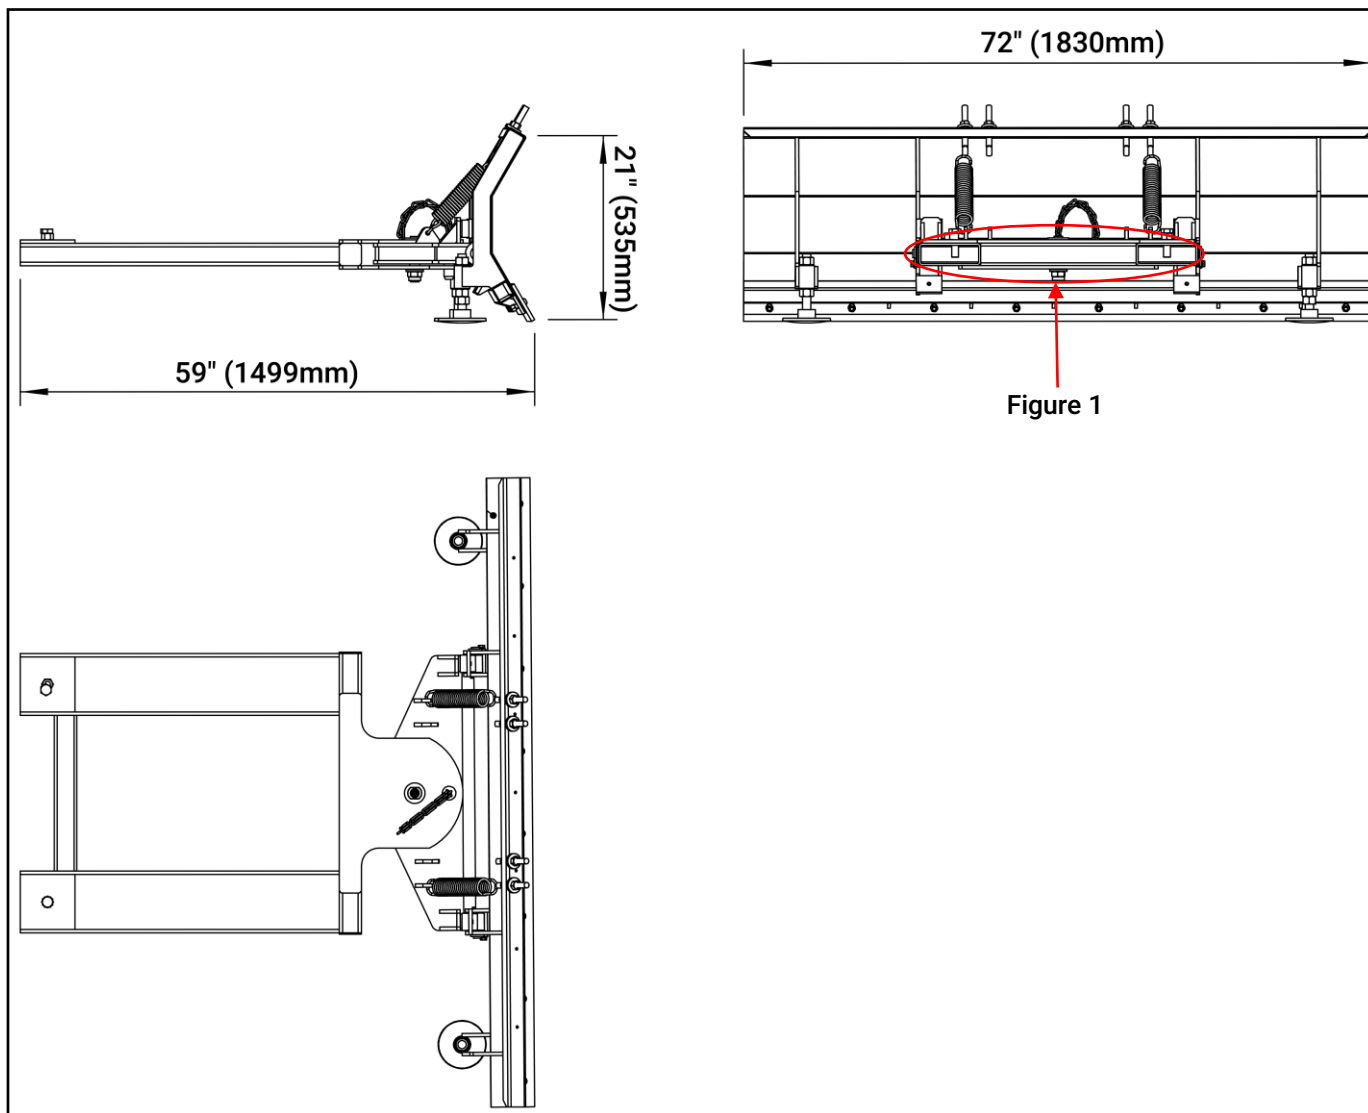


Dimensions des trous des bras de fourche

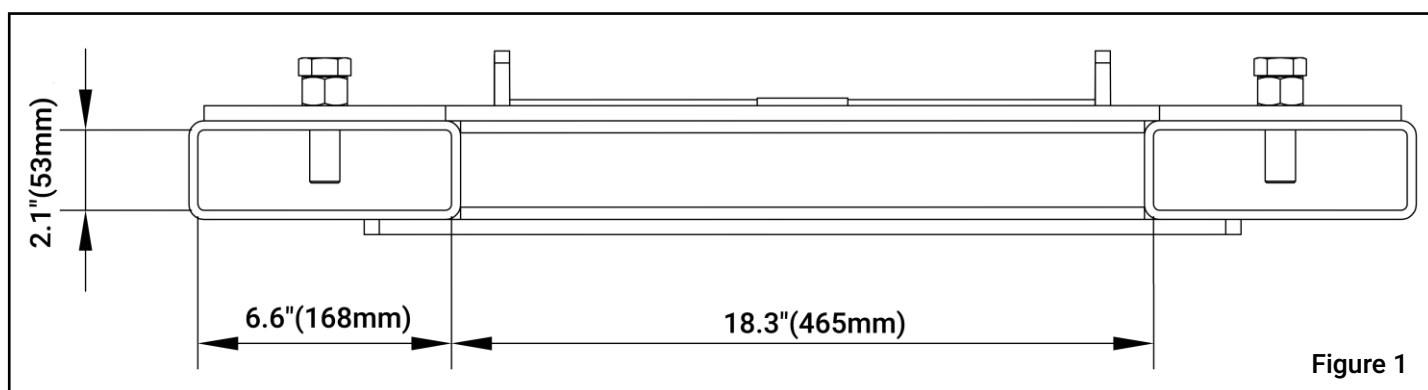


La lame à neige peut être orientée de 30° vers la gauche et vers la droite.

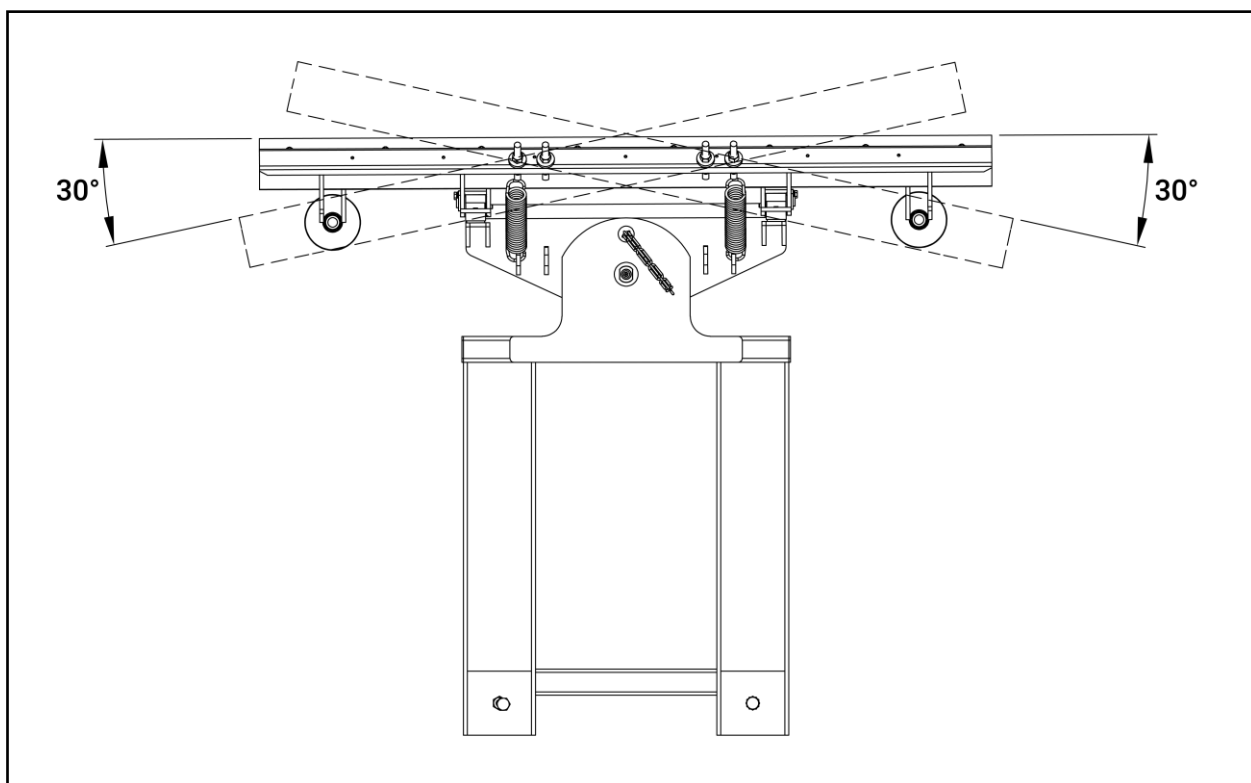

Lorsqu'une force de 100 kg (980 N) est appliquée sur la lame à neige, son angle maximal d'inclinaison vers le bas atteint 60°.

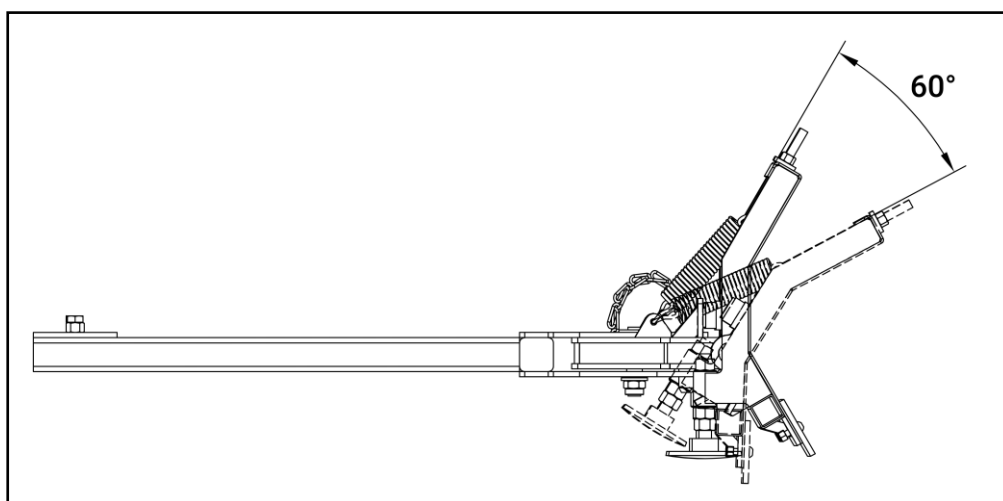

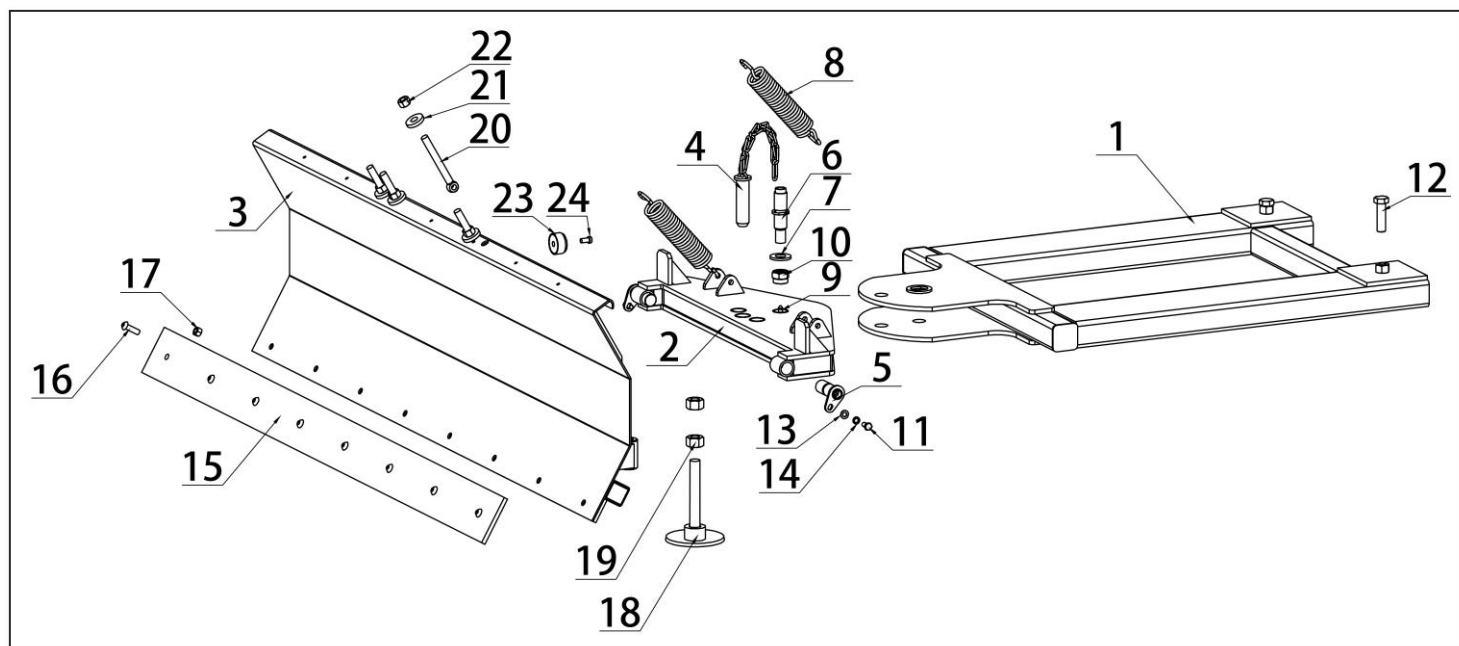

NO.	Description	Spécifications	Qté.
1	Cadre principal	L995mm x W813mm x H65mm	1
2	Assemblage soudé du joint rotatif	L800mm x W300mm	1
3	Assemblage de la lame à neige	L1830mm	1
4	Assemblage soudé du goujon de verrouillage d'angle	L120mm x Ø30mm	1
5	Assemblage soudé du goujon de basculement	L80mm x Ø30mm	2
6	Assemblage soudé du goujon rotatif	L132mm x Ø30mm	1
7	Cale d'arbre rotatif	Ø25mm	1
8	Ressort	L300mm	2
9	Graisser M10	M10	2
10	Écrou de blocage	M24	1
11	Boulon hexagonal	M10×20mm	2
12	Boulon hexagonal	M20×70mm	2
13	Rondelle plate	Ø10mm	2
14	Rondelle ressort	Ø10mm	2
15	Bord coupant	L1830mm x W120mm x H10mm	1
16	Boulon à tête sphérique	M12×40mm	8
17	Écrou de blocage	M12	8
18	Assemblage du pied de support	L201mm x Ø140mm	2
19	Écrou de blocage	M24	5
20	Boulon à œil	M16×150mm	4
21	Rondelle renforcée	Ø16mm	4
22	Écrou hexagonal	M16	4
23	Coussin caoutchouc rond	T50mm x Ø25mm	2
24	Vis à tête cylindrique six pans creux	M10×20mm	2