


ENSEMBLE D'ATELIER GRIS 9 PIÈCES



AVERTISSEMENT

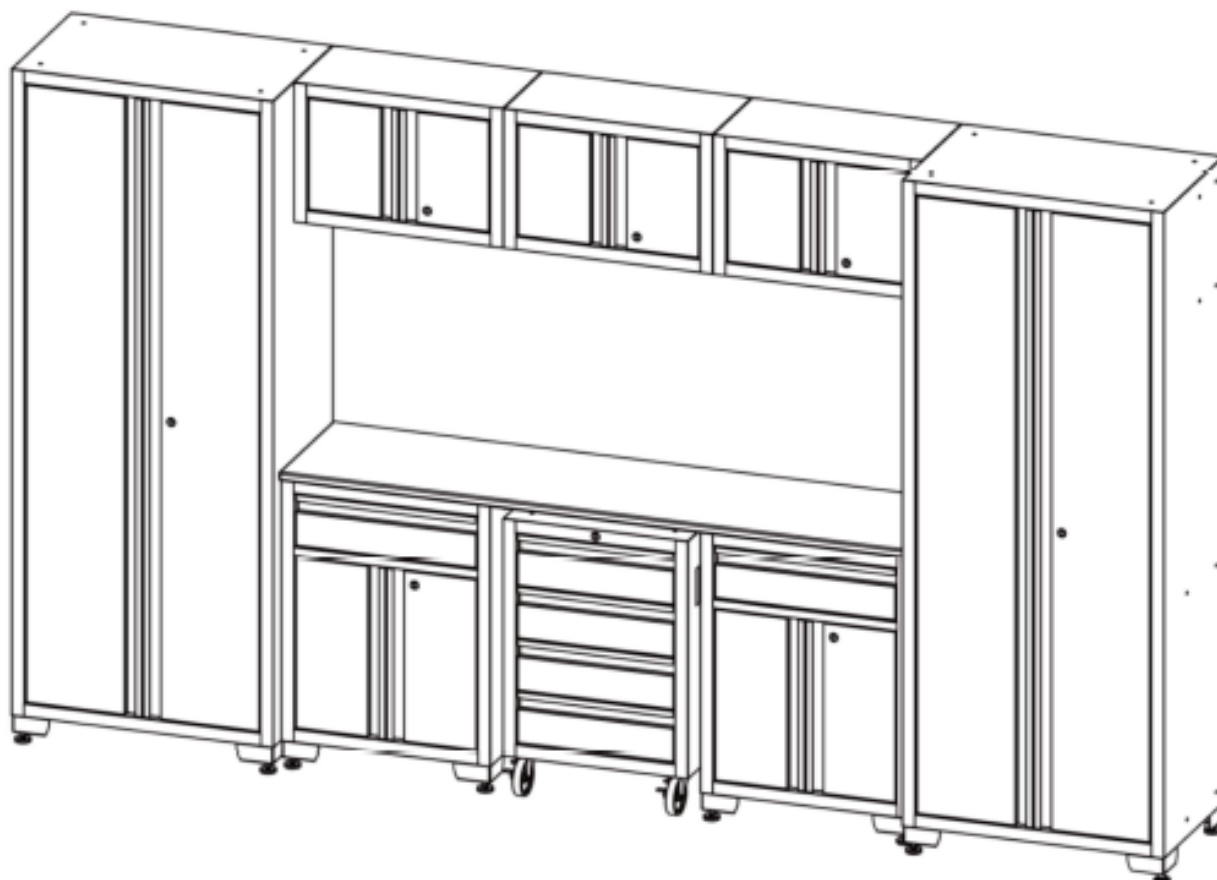

- Lisez et comprenez entièrement le manuel du produit avant l'assemblage.
 - Vérifiez la liste des pièces afin de vous assurer que toutes les pièces ont été reçues.
 - Portez des lunettes de sécurité et tout autre équipement de protection approprié.
 - Ne retournez pas le produit au détaillant; communiquez plutôt avec TMG Industrial.
- Pièces manquantes ou questions sur l'assemblage?
Appelez le 1-877-761-2819 ou écrivez à cs@tmgindustrial.com.

IMPORTANT

À l'ouverture des cartons, vérifiez soigneusement le contenu et l'absence de dommages. En cas de problème ou de pièce endommagée ou manquante, communiquez avec nous.

Ne retournez pas le produit au magasin avant de nous contacter. Ne pas jeter vos cartons avant d'être complètement satisfait de vos produits.

Pour réduire le risque de blessure, l'utilisateur doit lire et comprendre le manuel du propriétaire avant de monter et d'utiliser ces produits pour la première fois.

Remplissez les renseignements suivants et conservez ce manuel pour référence future :

Numéro d'article

Date d'achat

Lieu d'achat

N° de reçu

Directives de sécurité

- AVERTISSEMENT

Deux personnes ou plus sont nécessaires pour déplacer, assembler et installer le produit afin d'éviter les blessures.
- AVERTISSEMENT

NE PAS laisser les enfants sans surveillance près du produit.
- AVERTISSEMENT

NE PAS se tenir sur le produit ou s'appuyer sur les tiroirs ou le plan de travail.
- AVERTISSEMENT

PORTEZ DES LUNETTES DE SÉCURITÉ pour retirer ou repositionner les glissières. Les outils peuvent glisser et causer des blessures.
- AVERTISSEMENT

NE MODIFIEZ PAS le produit. Par exemple, ne soudez pas de barres de verrouillage externes et ne fixez aucun équipement électrique non approuvé. Cela peut endommager le produit ou causer des blessures ou la mort.
- AVERTISSEMENT

NE SURCHARGEZ PAS LES PRODUITS! Les composants sont conçus pour supporter les charges maximales indiquées ci-dessous :

Armoire	Tablette Charge max. (lb)	Tiroir Charge max. (lb)	Fond Charge max. (lb)	Dessus Charge max. (lb)	Total Charge max. (lb)
Armoire haute	150	/	220	150	820
Armoire murale	/	/	100	/	100
1 tiroir, 2 portes					
Armoire basse	150	/	150	220	520
Armoire à 4 tiroirs	/	100	/	220	520



MISE EN GARDE

Soyez prudent lorsque vous ouvrez plusieurs tiroirs. Le produit pourrait devenir instable et basculer, ce qui pourrait l'endommager ou causer des blessures.




MISE EN GARDE


Risque élevé de basculement si le produit n'est pas correctement installé. Pour plus de sécurité, fixez-le au mur afin d'éviter des blessures graves.

Déballage

1. Posez d'abord le colis sur un sol plat recouvert d'une protection.
2. Retirez le carton, le carton alvéolaire, la mousse d'emballage et les sacs en plastique transparent.
3. Recyclez tous les matériaux d'emballage.
4. Vérifiez que tout le contenu est présent et rassemblez les outils nécessaires.

Outils requis

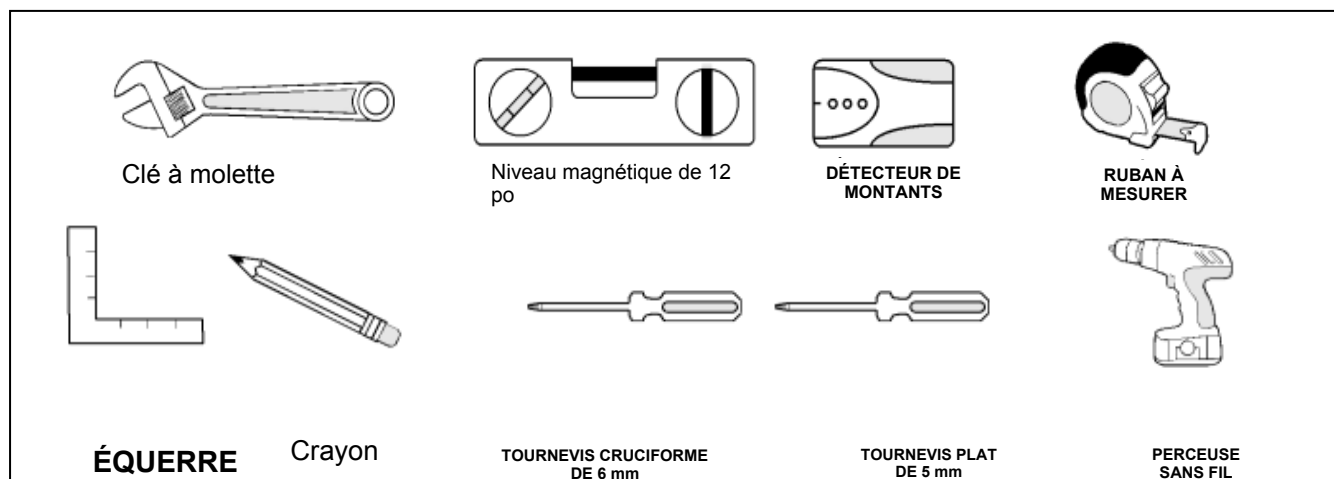


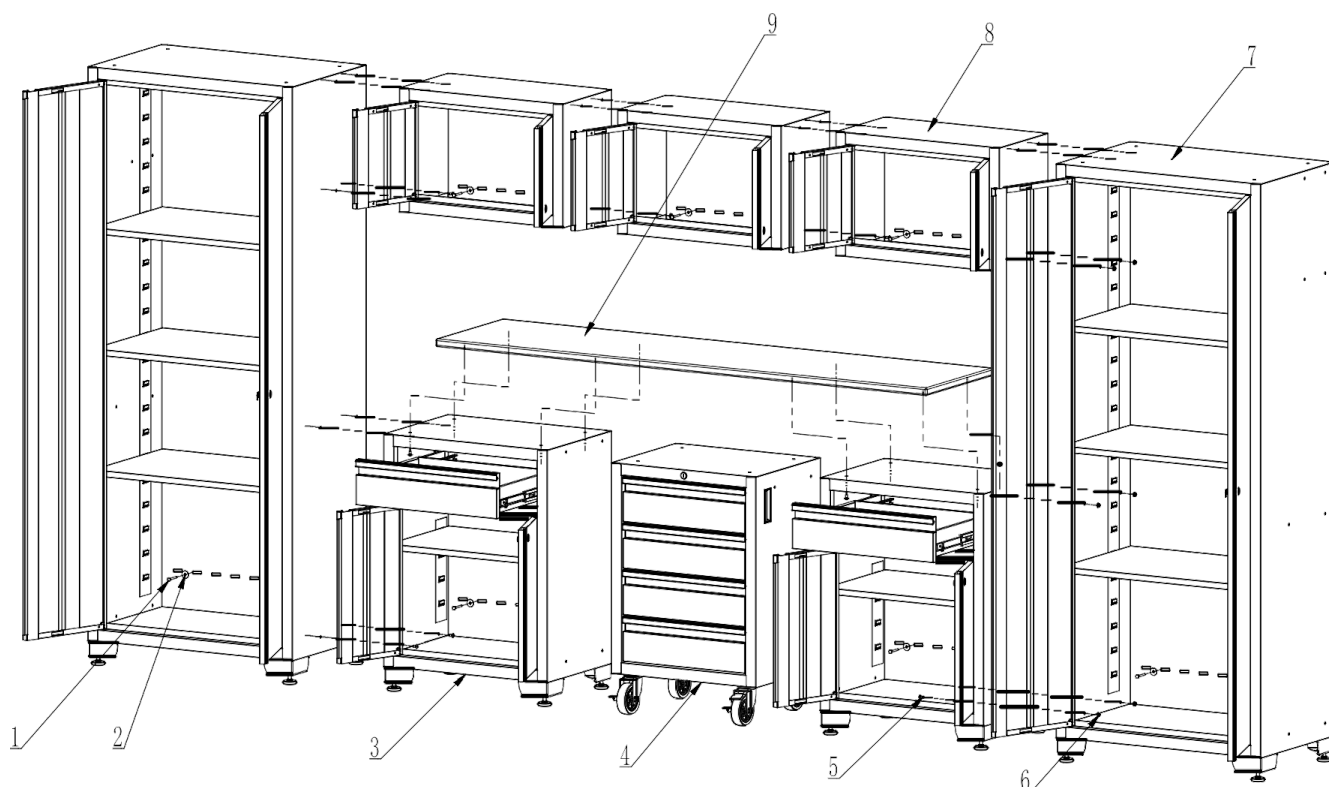

LISTE DES PIÈCES

N°	Description	QTÉ
1	Vis autotaraudeuse hexagonale M5x50	24
2	Rondelle plate	24
3	Armoire basse, 1 tiroir et 2 portes	2
4	Armoire basse à 4 tiroirs	1
5	Vis à tête fraisée M6x12	32
6	Écrou hexagonal à embase M6	24
7	Armoire haute	2
8	Armoire murale	3
9	Plan de travail en bois de 71 po	1


Armoire
haute

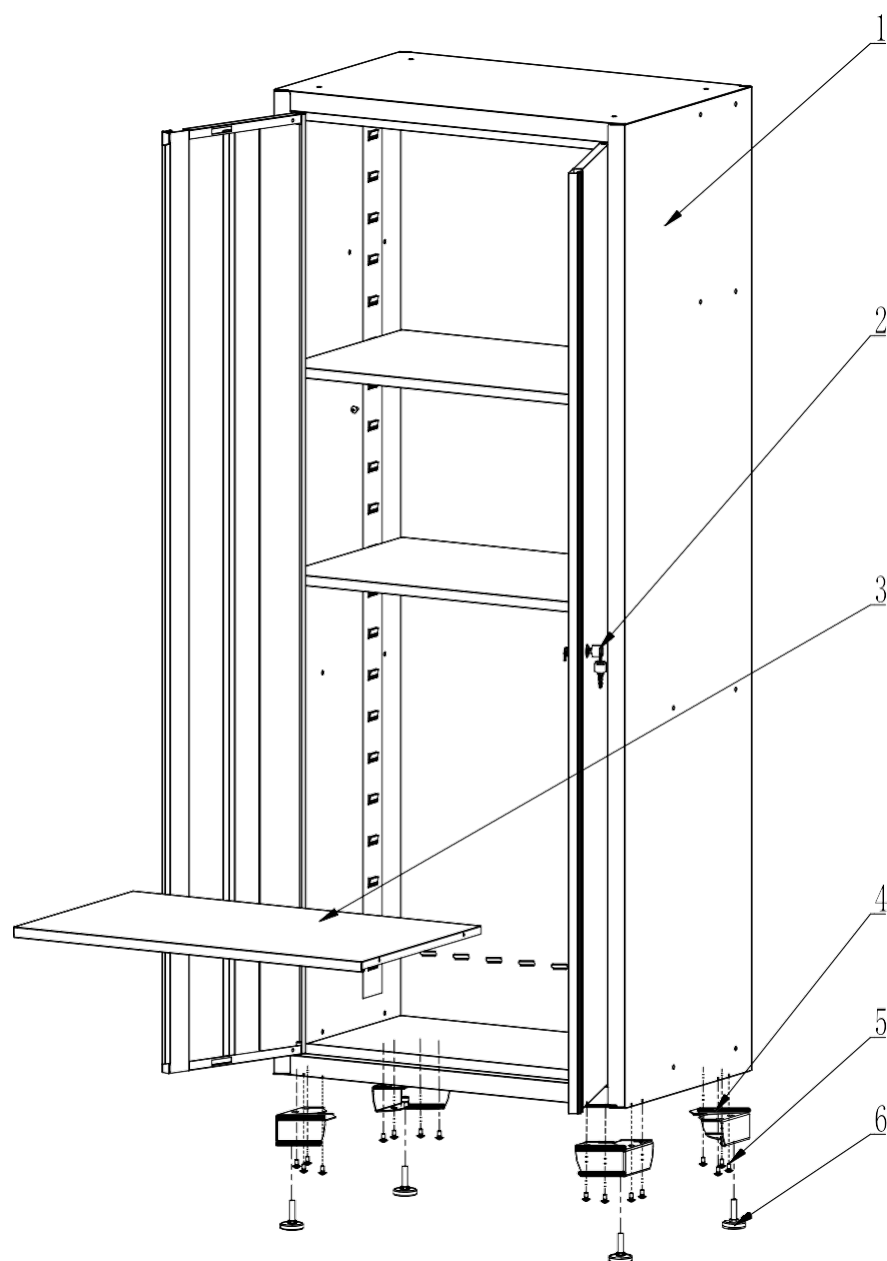

LISTE DES
PIÈCES

N°	Description	QTÉ
1	Corps	1
2	Clé	2
3	Tablette	3
4	Pieds métalliques	4
5	Vis à tête fraisée M6x12	16
6	Pieds de nivellement réglables	4


Armoire à 4 tiroirs

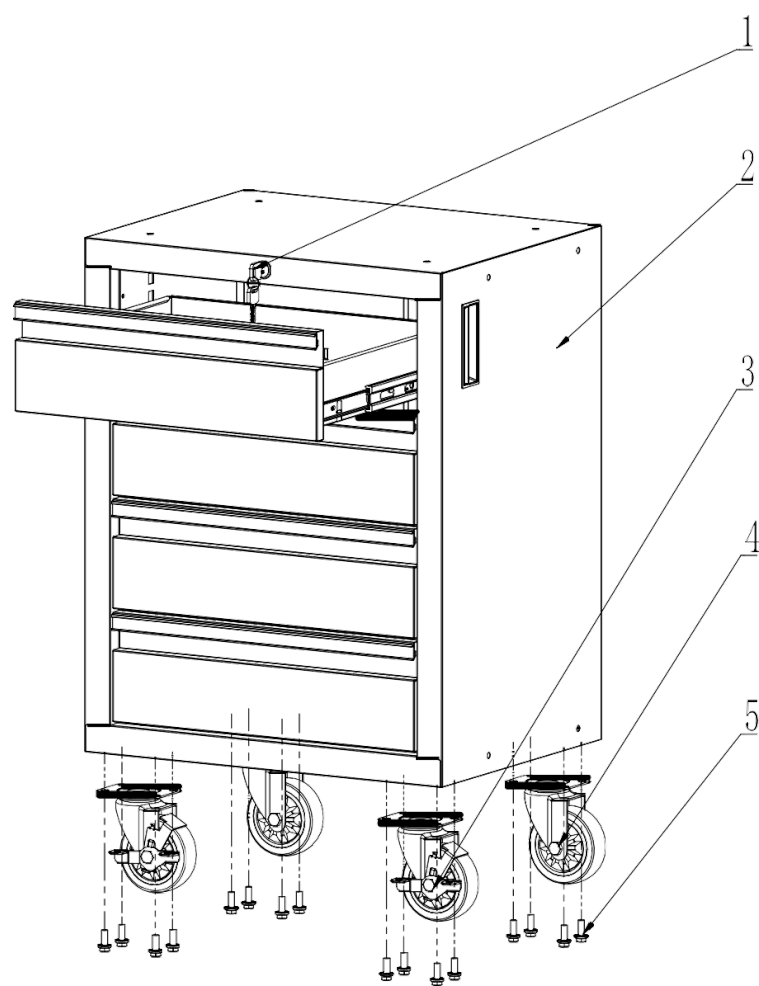

LISTE DES
PIÈCES

N°	Description	QTÉ
1	Clé	2
2	Corps	1
3	4"Roulette avec frein	2
4	4"Roulette	2
5	Boulon hexagonal à embase M8x20	16


Armoire murale

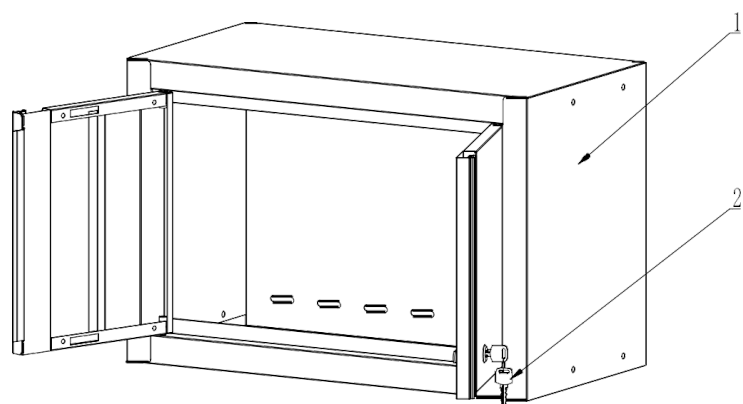

LISTE DES PIÈCES

N°	Description	QTÉ
1	Corps	1
2	Clé	2

Armoire basse, 1 tiroir et 2 portes

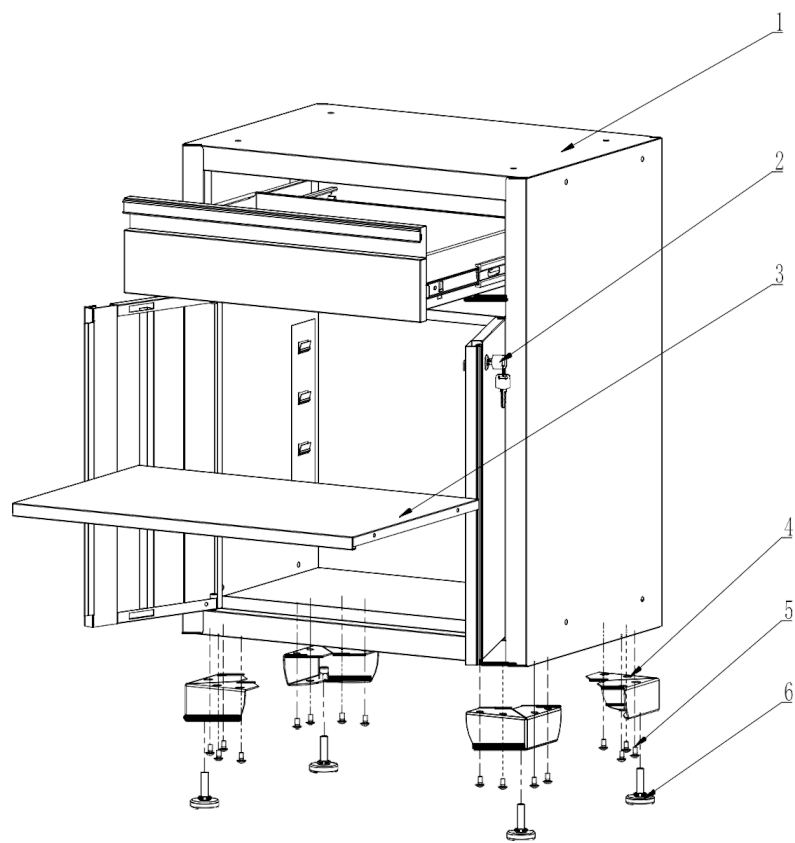


LISTE DES PIÈCES

N°	Description	QTÉ
1	Corps	1
2	Clé	2
3	Tablette	1
4	Pieds métalliques	4
5	Vis à tête fraisée M6x12	16
6	Pieds de nivellement réglables	4

Installation

Installation des pieds


Couchez prudemment l'armoire haute ou basse sur le dos. Fixez les pieds de mise à niveau avec les vis à tête fraisée M6 x 12 et un tournevis cruciforme.

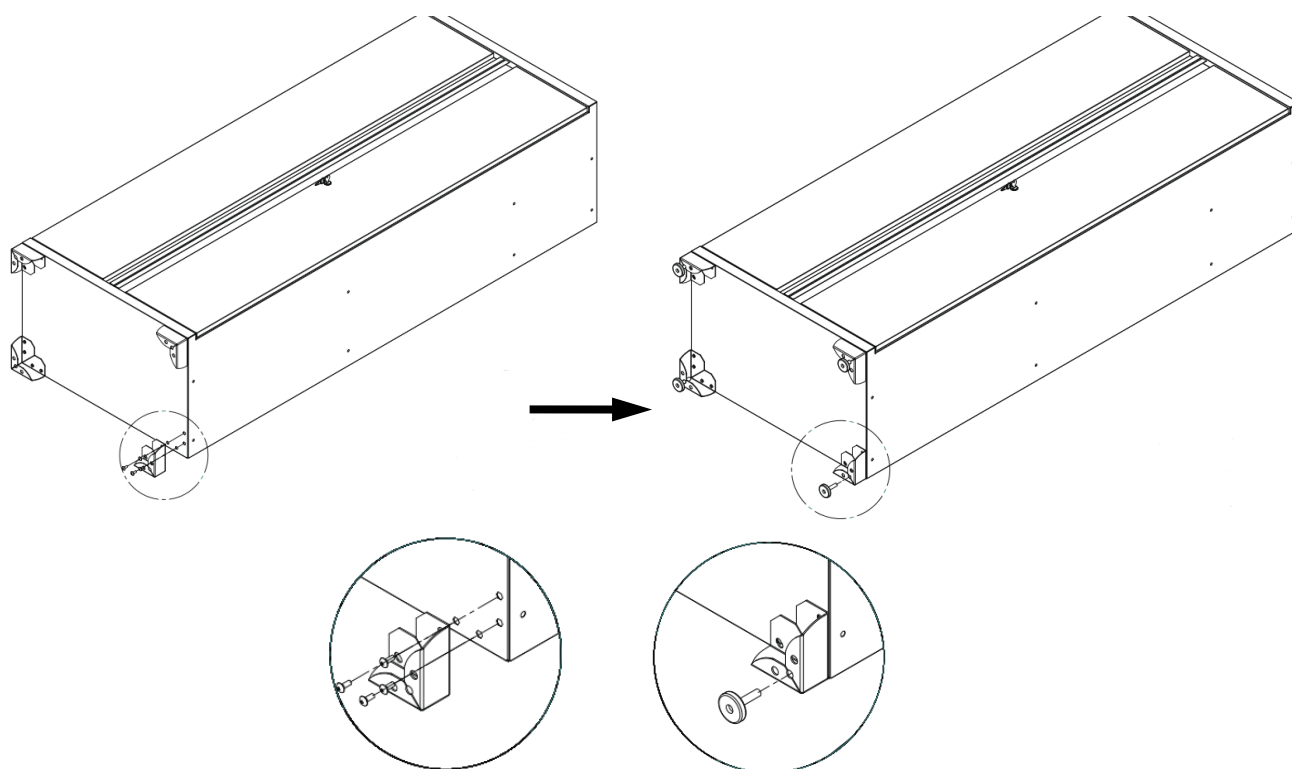

Répétez pour les autres armoires hautes et basses.

Installation des tablettes

Choisissez l'emplacement voulu et insérez délicatement la tablette dans les fentes. Vérifiez sa stabilité. Dans l'armoire haute, une tablette centrale doit être alignée à la hauteur de la serrure de porte pour permettre son fonctionnement.

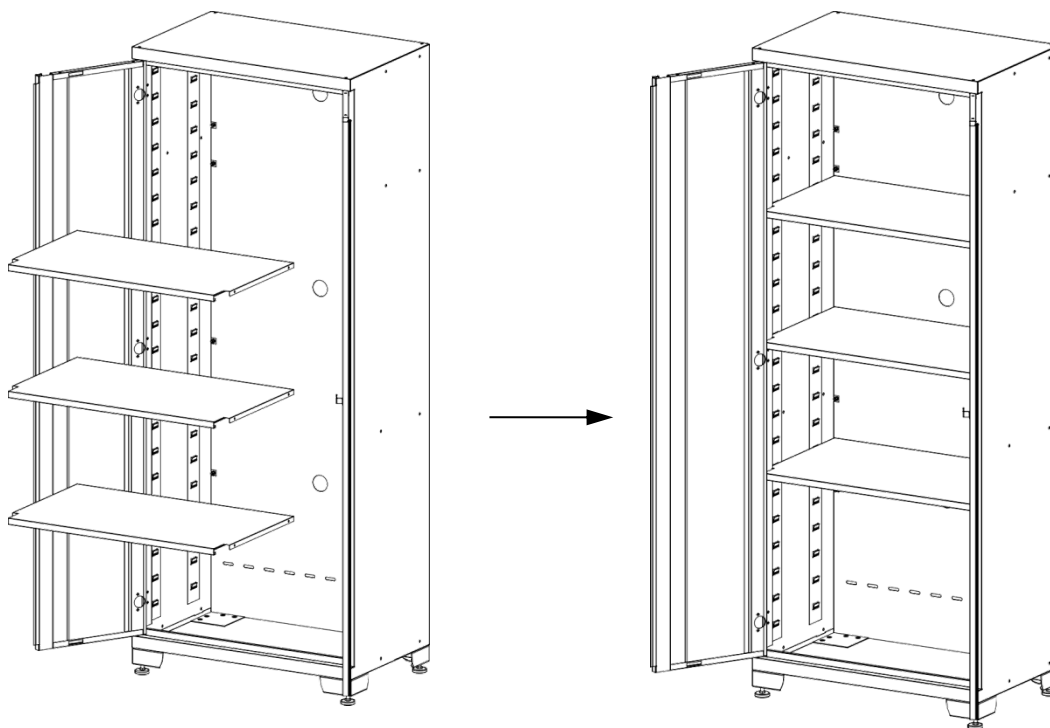

Installation des roulettes


Verrouillez bien tous les tiroirs de l'armoire mobile.

Retournez l'armoire mobile, en protégeant sa finition avec les matériaux d'emballage.

Fixez les deux roulettes pivotantes à frein à l'avant de l'armoire à l'aide de quatre boulons à embase M8x20 mm par roulette. Fixez les deux roulettes ordinaires de l'autre côté avec quatre boulons à embase M8x20 mm par roulette.


Serrer tous les boulons avec une clé.

Remettez l'armoire mobile à l'endroit.

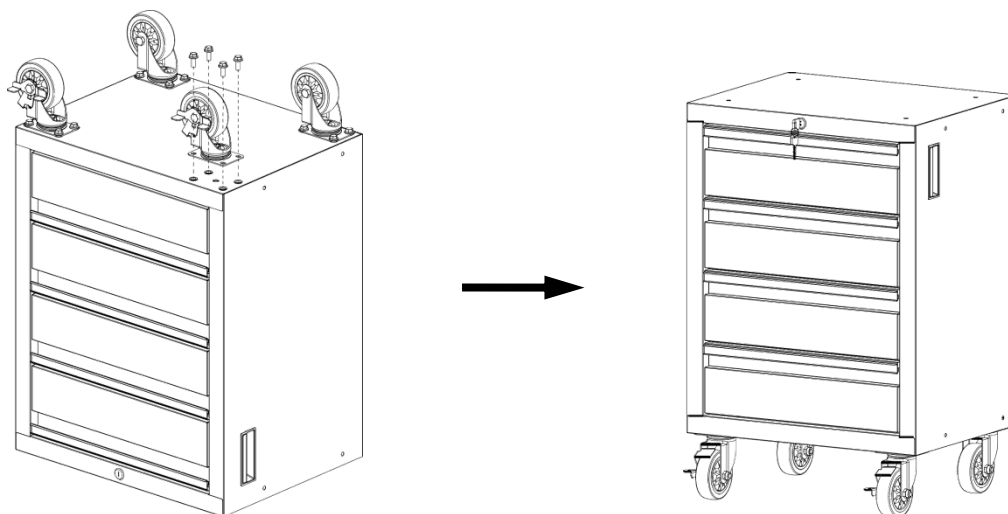


Installation du plan de travail

Ouvrez les portes ou retirez les tiroirs pour vous assurer que vous avez suffisamment d'espace pour installer le plan de travail.

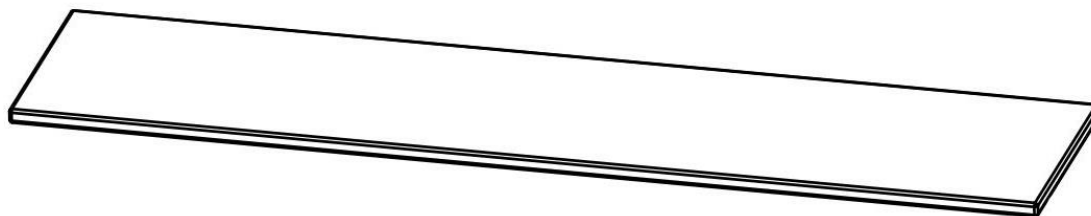

Posez délicatement le plan de travail de 71 po sur les armoires. Fixez-le avec une perceuse sans fil et les quatre vis fournies dans le sachet de pièces de l'armoire basse.

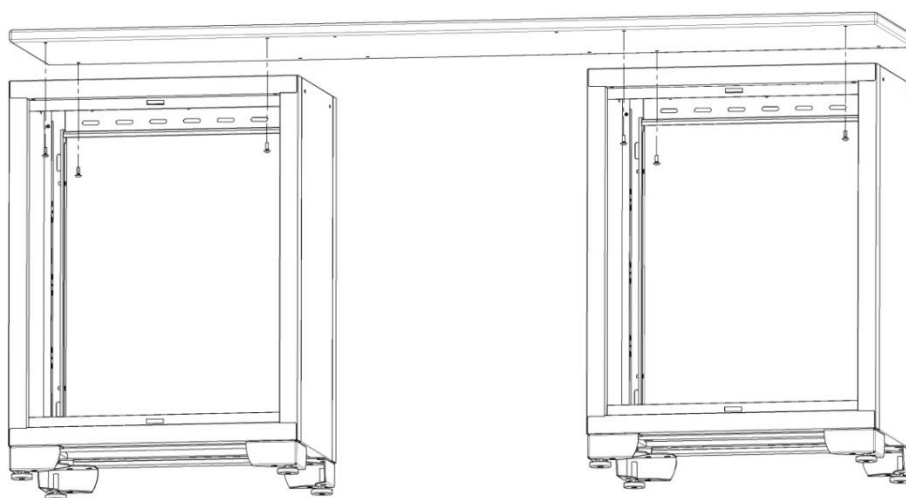


Installation

1. Planification de la position des armoires

- A. Mesurez et notez la hauteur et la largeur de chaque armoire avec un ruban à mesurer.
- B. Choisissez la distance entre le sol et le bas des armoires (80 à 105 mm), puis tracez une ligne horizontale à cette hauteur.
- C. Marquer la largeur de chaque armoire enregistrée à l'étape A à la position prévue pour s'assurer que les armoires murales s'alignent correctement.
- D. À partir de la ligne tracée à l'étape B, reportez vers le haut la hauteur de chaque armoire relevée à l'étape A. Tracez une ligne horizontale indiquant le dessus de chaque armoire.

E. Assurez-vous que les armoires seront à une hauteur appropriée et que les armoires murales ne sont pas hors de portée.

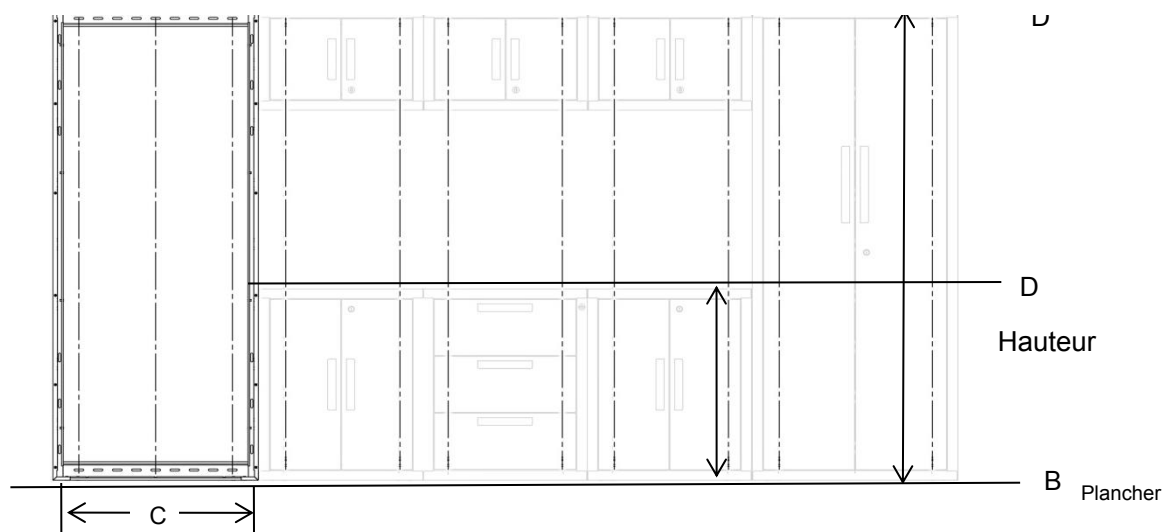


Remarque : prévoyez deux montants de mur pour fixer l'armoire haute; il est plus facile de commencer par elle. Selon l'espacement des montants, certaines armoires murales

ne pourront être fixées qu'à un seul montant; cela est acceptable si elles sont boulonnées les unes aux autres.

2. Fixation des armoires hautes et murales au mur

Ouvrez les portes et alignez le dessus de l'armoire haute sur les repères. Fixez-la solidement aux montants du mur avec quatre vis autotaraudeuses hexagonales M5 x 50 et quatre rondelles plates.

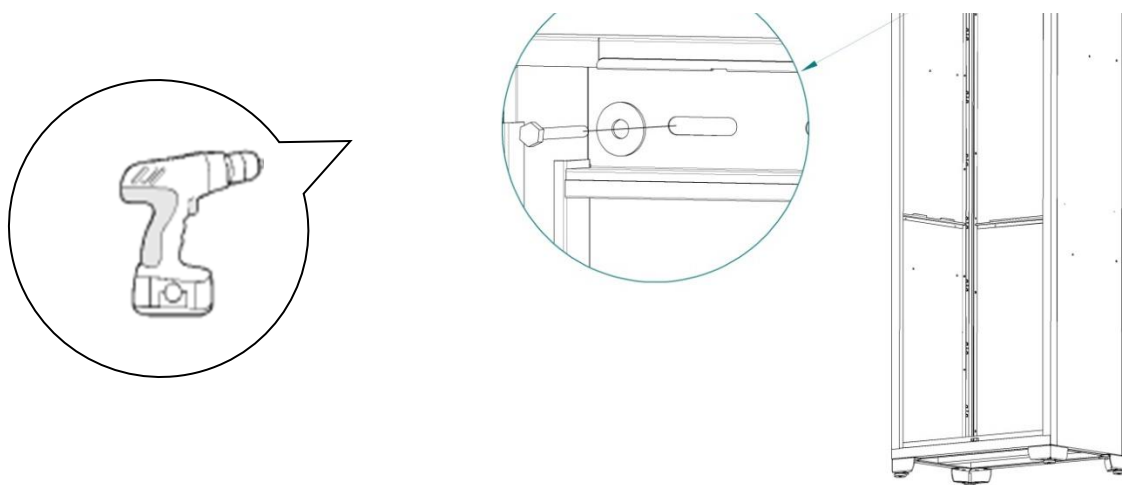


Répétez pour l'autre armoire haute et les armoires murales.

3. Assemblage des armoires entre elles

Ouvrez toutes les portes et retirez le tiroir supérieur. Rapprochez les armoires basses ou murales

et l'armoire haute. Insérez deux vis à tête fraisée M6x12 dans les deux trous intérieurs, puis serrez-les avec deux écrous hexagonaux à embase M6 à l'aide d'un tournevis cruciforme et d'une clé.

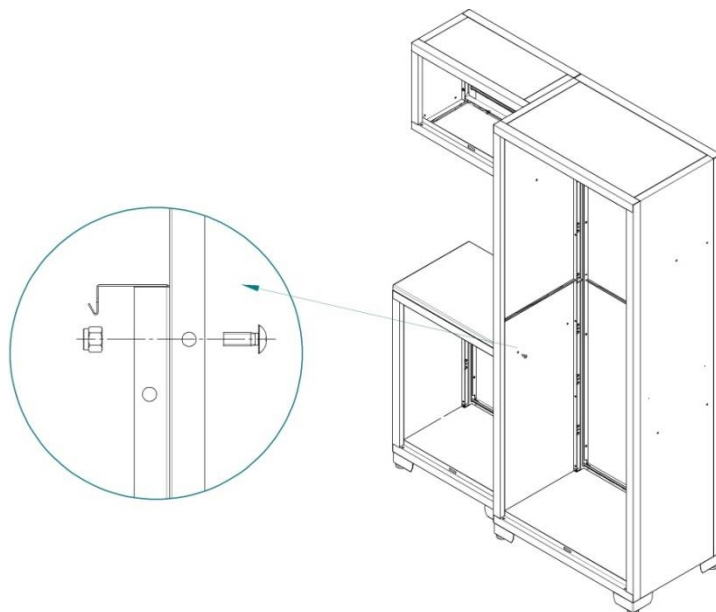

Répétez pour les autres armoires.

Serrer tous les boulons pour fixer les armoires et les mettre à niveau.

L'installation de la série classique de garage 9 pièces est terminée.


UTILISATION

Retrait d'un tiroir

Sortez presque complètement le tiroir. Relevez le levier noir de déverrouillage d'un côté et abaissez celui de l'autre côté. Maintenez les leviers dans les positions illustrées ci-dessous et tirez le tiroir vers vous jusqu'à ce qu'il se dégage des glissières.

Relevez d'un côté

Abaissez de l'autre côté

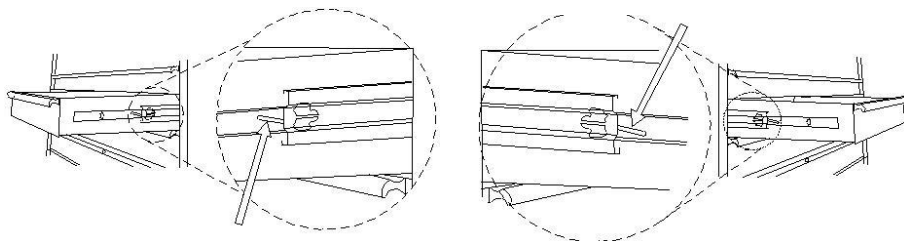

Remise en place d'un tiroir

Sortez les glissières de l'armoire. Insérez les supports de chaque côté du tiroir dans les fentes des glissières en les alignant correctement. Fermez ensuite complètement le tiroir pour positionner les glissières.

ENTRETIEN

1. Lubrifiez les glissières deux fois par an avec un lubrifiant de qualité, surtout lorsque la température baisse et que les roulements peuvent devenir plus difficiles à déplacer.
2. Nettoyer périodiquement les façades, portes, poignées et autres surfaces du tiroir avec un détergent doux et de l'eau.
3. Pour la sécurité, utilisez un liquide de nettoyage non inflammable. La graisse et l'huile peuvent être enlevées avec la plupart des fluides de nettoyage standard.