
TMG-FLBH60
MANUEL DU PRODUIT
v.2026.10.07

Godet basculant hydraulique de 60 po (1,52 m)



⚠ AVERTISSEMENT

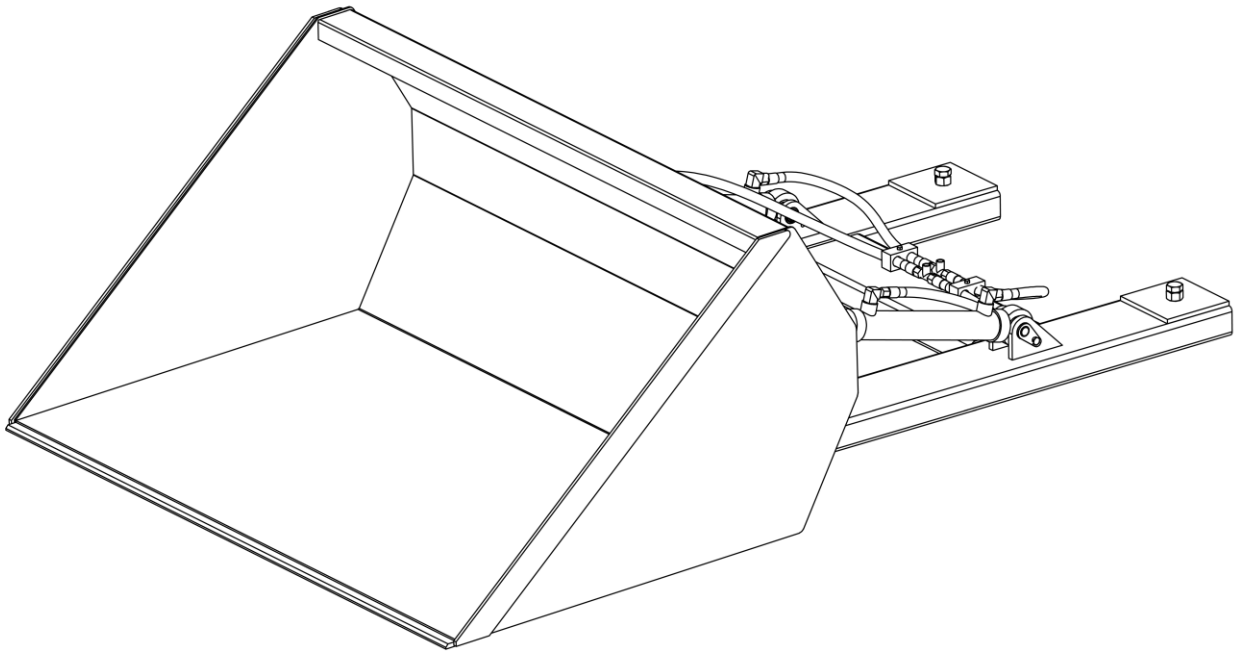

Veuillez lire attentivement et assimiler l'intégralité du manuel du produit avant tout montage

- Vérifiez la liste des pièces afin de confirmer que vous avez reçu l'intégralité des composants.
- Portez des lunettes de sécurité ou tout autre équipement de protection individuelle durant le montage.
- Ne renvoyez pas le produit aux revendeurs, ceux-ci ne sont pas habilités à gérer les retours marchandises.

Pièces manquantes ou questions sur le montage ?
Courriel: cs@tmgindustrial.com
Ou visitez: tmgindustrial.com

Dimensions globales

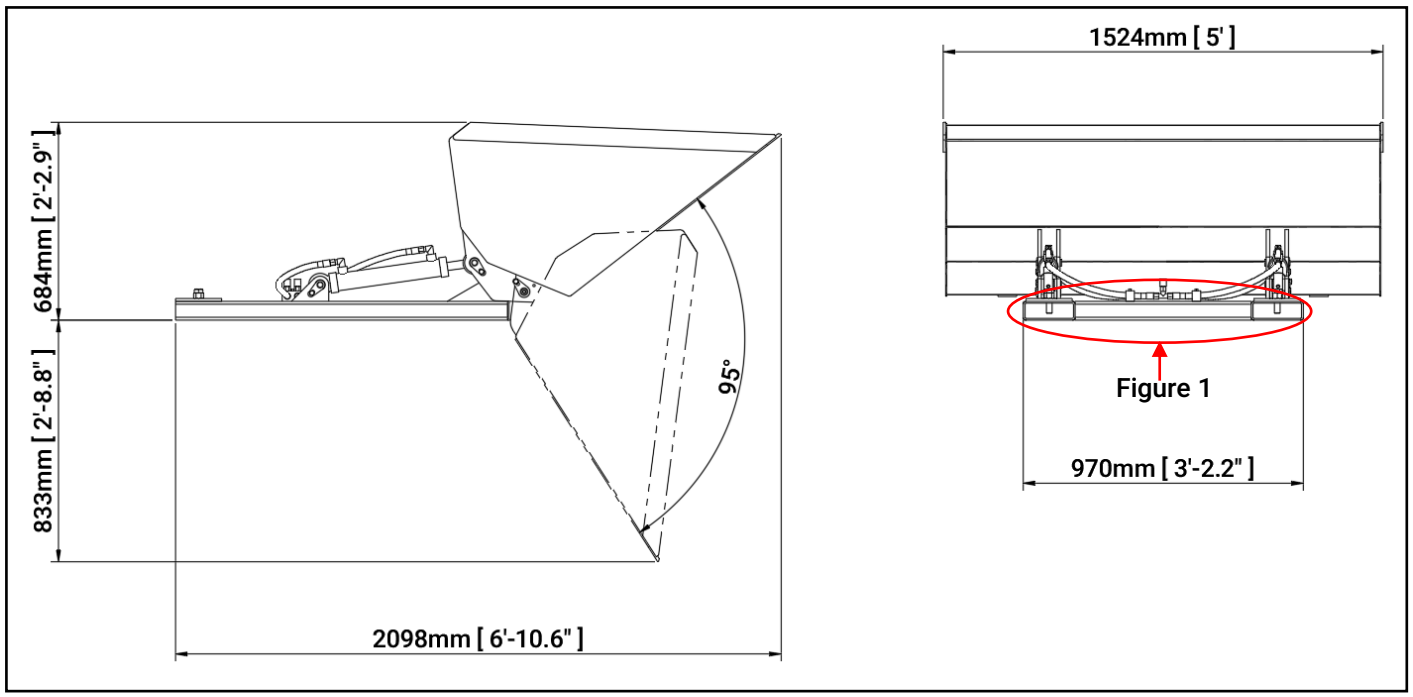


Figure 1

Caractéristiques techniques

Article	Caractéristiques
Angle de rotation	95°
Capacité du godet	600 L (158 gal américains)
Raccord de tuyau hydraulique	JIC-6

Dimensions des trous des bras de fourche


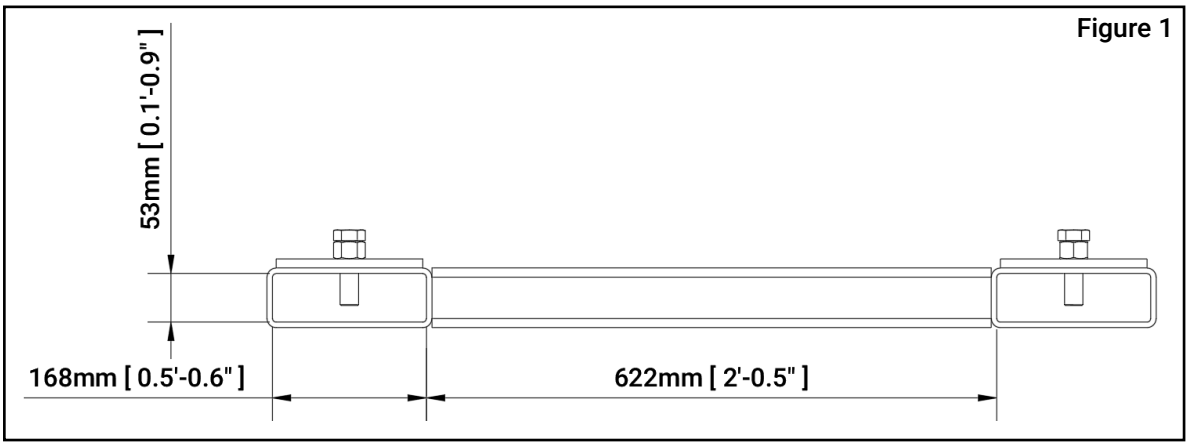


Figure 1

Vue éclatée

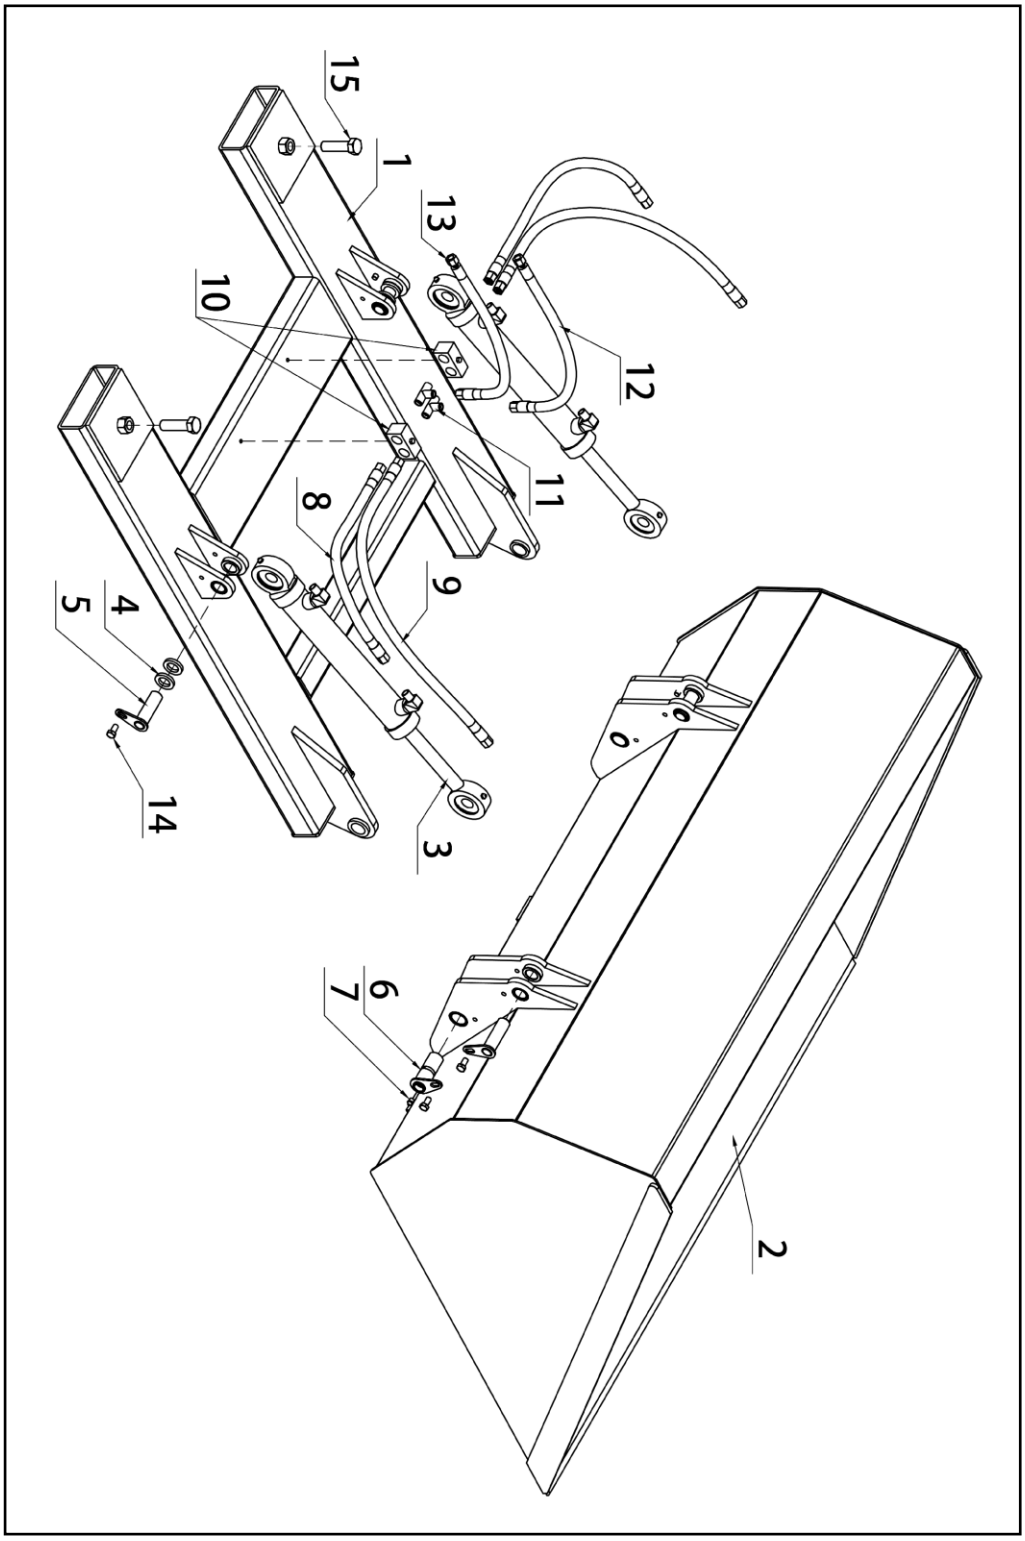

Liste des pièces

Nº	Désignation	Caractéristiques	Qté
1	Cadre principal	L 1156 × l 970 mm	1
2	Ensemble soudé du godet	L 1524 × l 1141 × H 693 mm	1
3	Vérin 50	Alésage : 50 mm, tige : 28 mm, course : 300 mm	2
4	Cale de vérin	Ø 25 × 6 mm	4
5	Ensemble soudé d'axe de vérin	Ø 25 × 86 mm	4
6	Ensemble soudé d'axe d'inclinaison	Ø 30 × 215 mm	2
7	Graisseur	M10	2
8	Assemblage de tuyau – extension du vérin	Raccord de tuyau : M16 × 1,5 mm	2
9	Assemblage de tuyau – rétraction du vérin	Raccord de tuyau : M16 × 1,5 mm	2
10	Collier double pour tuyau	L 70 × l 30 mm	2
11	Raccord en T	M16 × 1,5 mm	2
12	Assemblage de tuyau – rétraction du vérin du chariot élévateur	Longueur : 2 m Raccord de tuyau : M16 × 1,5 mm	1
13	Assemblage de tuyau – extension du vérin du chariot élévateur	Longueur : 2 m Raccord de tuyau : M16 × 1,5 mm	1
14	Boulon hexagonal	M10 × 20 mm	6
15	Boulon hexagonal	M20 × 70 mm	2

INFORMATIONS SUR LA GARANTIE: Veuillez consulter notre site internet pour connaître les conditions et l'étendue détaillées de la garantie.
Pour obtenir les informations de garantie les plus complètes et à jour, consultez le site **www.tmgindustrial.com**